



OBAYASHI ROAD

大林道路株式会社

オーククレール R


樹脂結合剤で固めた高耐久な土系舗装



オーククレール R は、土の含水状態の影響を受けずに高い強度を発揮する土系舗装です。高耐久で路面が荒れにくいため軽交通道路に適用することができ、景観と環境負荷低減に配慮した道路整備が可能となります。

特 長

- 使用する真砂土の含水率の影響を受けることなく、舗装材の強度を高く保てるため、歩道だけでなく軽交通道路にも適用することができます。
- 保水性があるため夏場の路面温度の上昇を一般のアスファルト舗装に比べて最大 18℃抑制することができ、ヒートアイランド現象を緩和します。

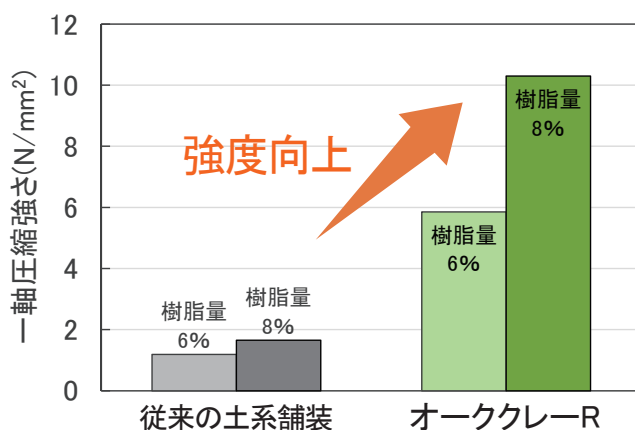

施工事例と性能



車両通行も可能な耐久性




オーククレール R の断面例（軽交通道路）



駐車場



舗装表面

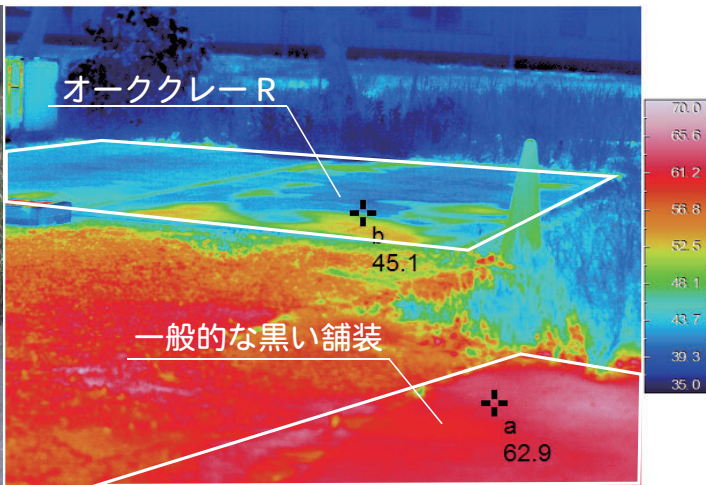

路面温度の抑制効果

適用箇所

- 車両の交通量が限られる軽交通道路 ※
- 駐車場
- 建築外構
- 公園内の園路、遊歩道
- 子供広場、学校の校庭
- 神社仏閣の参道
- ジョギングコース

※乗用車の交通量が300台/日 未満の住宅地内や公園内の道路



大林道路

OBAYASHI ROAD

詳しくは右記QRコードまたは
WEBサイトをご覧ください。

大林道路 検索
<http://www.obayashi-road.co.jp/>



2022.04