



# 樂ファルト

晴れでも  
雨天でも  
**OK!**



樂ファルトは、全天候型高耐久常温アスファルト合材です。

従来の緊急・復旧補修用の常温混合物(揮発タイプ)よりも強度発現が早く、耐久性に優れています。

## - 特長 -

- 水と反応して硬化します。
- 天候に左右されず、取り扱いが簡単です。
- 降雨時の施工も可能で、凹部に水がたまっていても、水を取り除かないで、そのまま埋めることができます。
- 施工後、直ちに交通開放が可能です。
- 未開封で6か月程度の保存が可能です。

## - 用途 -

- 軽交通～重交通道路の補修
- ポットホールの補修
- 段差のすりつけ
- コア抜き箇所の埋戻し

1袋:5kg,10kg,20kg

施工厚	3cm	5cm
施工面積/20kg	約0.3m <sup>2</sup>	約0.2m <sup>2</sup>

# 楽ファルト の施工方法

軍手などの保護具、ほうきなどの清掃用具、スコップなどを用意ください。  
【必要量の水を用意ください(やかん、ジョウロ、ペットボトル)】




## 施工上の留意点

- ◆ 水の使用は不可欠です。締め固める前にまんべんなく水をかけてください。
- ◆ 足やスコップの裏で締め固め可能ですが、プレート等の施工機械で締め固めるとより強固に固まります。
- ◆ 開封後は速やかに使用してください。開封したまま中身を残しておくと湿気で硬化するおそれがあります。
- ◆ 使用前に硬化した楽ファルトはほぐしても使用できません。

## 保管上の注意点

- ◆ 保管の際は直射日光を避けてください。
- ◆ 袋を積み重ねすぎると圧密により作業性が低下するため極力高く積み重ねないでください。

## 実道における耐久性評価の一例

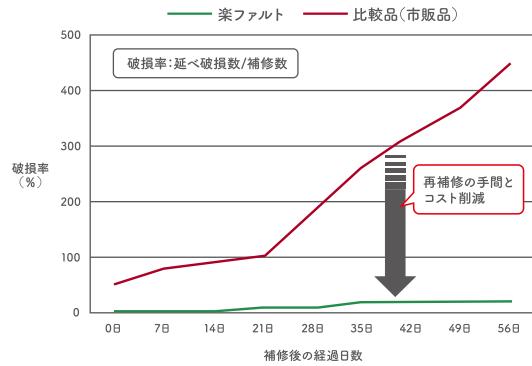

## その他常温合材のラインナップ

# ODファルト



● 振発硬化タイプの一般常温合材です。

● 30kg/1袋です。保存期間は未開封で3か月程度です。

## ~適用場所~

主に軽交通道路の補修  
ポットホール、段差すりつけ等の緊急補修



大林道路株式会社

詳しくは右記QRコードまたは  
WEBサイトをご覧ください。

大林道路  
<http://www.obayashi-road.co.jp/>

検索

