

常温硬化型超速硬ポリマーセメント系路面補修材

スラリーパックP


Slurry Pack P



特長


- 1 アスファルト・コンクリート舗装に適用
- 2 早期開放可能
- 3 下地への追従性があり、剥がれにくい
- 4 ノンプライマで施工可能
- 5 大量に練る場合はハンドミキサ使用
- 6 使い切りタイプの小分けセット

用途

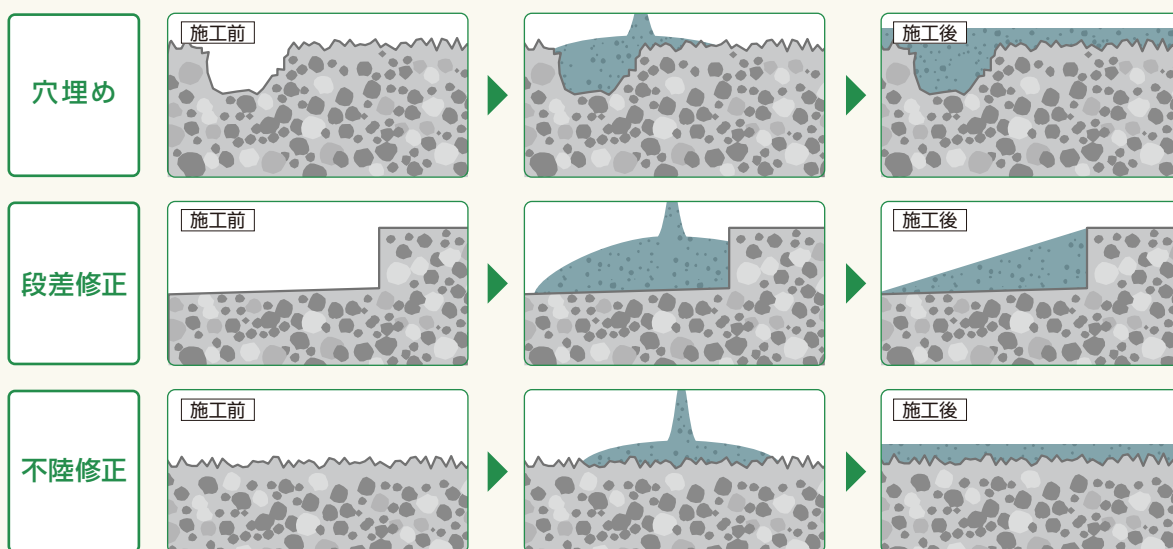

■用途別使用目安表

	性状	施工用途			
	流動性	薄層補修	勾配箇所	段差修正	穴埋め補修
スラリーパックP	○	○	○	○	浅い○

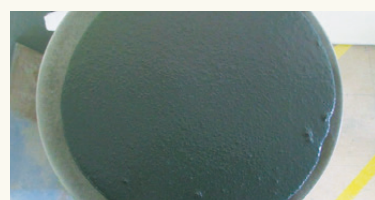

荷姿



荷 姿:4 セット/ 箱(粉体4kg× 4/ 液部0.8kg× 4) タイプ:常温用/ 低温用/ 低温速硬用(季節により変更) カラー:ナチュラル/ ブラック



大林道路

OBAYASHI ROAD

スラリーパックP

Slurry Pack P

施工方法



施工上の注意事項

- 施工箇所の砂、ゴミ、脆弱部はあらかじめ除去してください
- 下地のクラックを補修してから本製品を施工してください
- 材料混合はダマが無くなるまで良く揉みほぐしてください
- 流し込み時にダマが残っている場合はコテで潰してください
- 1度に大量に練る場合はハンドミキサで練ることも可能です
- 車両を通すと表面にタイヤ痕が残ることがあります
- 詳しい施工方法は同封の説明書をご覧ください

施工面積・温度と解放時間の目安

■ 1セット(4.8kg / セット)当たりの施工面積

施工厚	2mm	5mm	10mm
施工面積	約 1.0m ²	約 0.4m ²	約 0.2m ²

※ 1 セットあたり約 2 リットルのモルタルが出来上がります。

■ 温度と開放時間の目安

温度	5℃	10℃	20℃	30℃
タイプ				
常 温 用	約2時間	約1.5時間	約1時間	約0.5時間
低 温 用	約1.5時間	約1時間	約0.5時間	—
低温速硬化用	約1時間	約0.5時間	—	—



取扱い及び保管上の注意事項



本製品は、取り扱いが容易で安全性も高いものですが、下記の事項に注意して取り扱って下さい。

- 取り扱いは換気の良い場所で行い、目や皮膚への接触を防ぐため、保護メガネ・保護マスク・ゴム手等の保護具を着用して下さい。
- 作業後は、手洗い・うがいをして下さい。
- 万一、目に入ったり、長く皮膚に付着した場合は、清水で十分に洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けて下さい。
- 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- 材料は、直射日光や湿気を避けて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

